




CURVAS DE OPERACIÓN

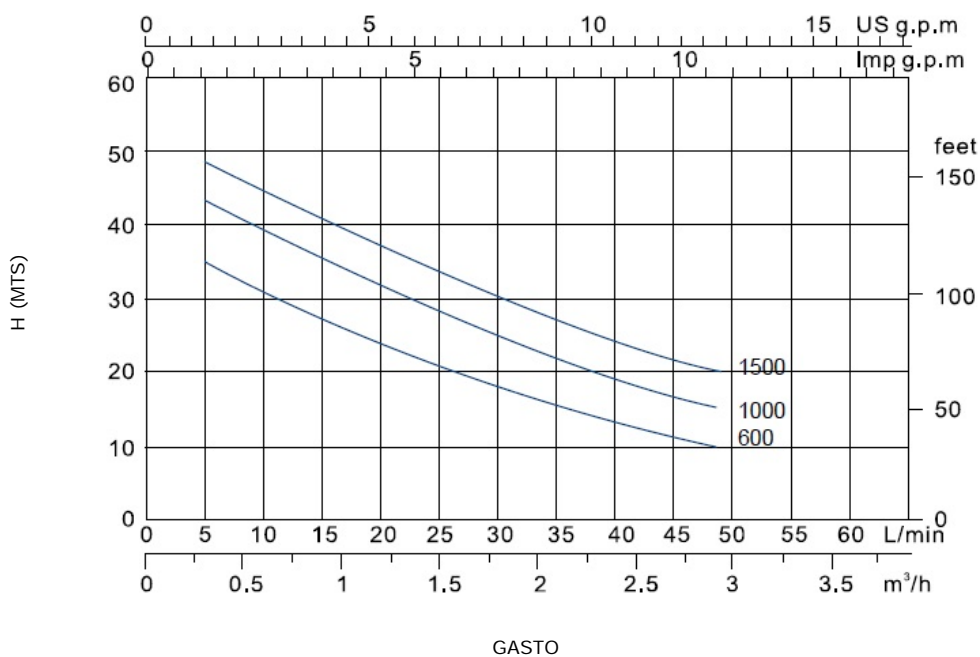

Modelo	Succión y Descarga	Flujo Max.	Peso (Kg)	V	HP	Amp.
JEXI C 600M 6-1	1" X 1"	55 l/m	8.4	1~115	0.5	7.2
JEXI C 1000M 6-1	1" X 1"	80 l/m	9.6	1~115	0.75	8.7
JEXI C 1500M 6-1	1" X 1"	85 l/m	11.4	1~115	1.0	9.0

JEXI

Bomba auto aspirante tipo jet en acero inoxidable equipada con sistema Ventury.



Centrífugas Horizontales

JEXI

Baico
México S.A. de C.V.



APLICACIONES

Llenado de tanques, riego de jardines, presurización de hogares con sistema hidroneumático o equipos de purificación

MATERIALES

cuerpo bomba en acero inoxidable AISI 304 impulsor en noryl
Sello mecánico en cerámica y grafito.
Eje del motor en AISI 420.

MOTOR

Motor asíncrono de inducción a dos polos. Aislamiento clase B. Protección IP 44.
Monofásico con capacitor y protección térmica integrada.

RENDIMIENTO MAX.

DE OPERACIÓN

Temperatura máxima del líquido: 60°C.
Temperatura ambiente máxima: 40°C.
Servicio continuo.

EQUIPAMIENTO

Modelo monofásico con capacitor y protección térmica.

